THOMSON

V3

Micromódulo receptor para iluminación exterior

ref. 500111

868 MHz

150m

A - NORMAS DE SEGURIDAD

A1 - PRECAUCIONES DE USO

- No deje que los niños manipulen el producto.
- Al perforar, tenga cuidado de no dañar los cables eléctricos o las tuberías debajo de la superficie.
- Corte siempre la alimentación eléctrica cuando proceda a la instalación o al mantenimiento (fusible retirado o disyuntor desconectado).
- Este producto está previsto para un uso con un dispositivo de control de la gama: mando a distancia con 12 canales ref. 500124, mando a distancia mural ref. 500114, Thombox ref. 510700…
- La instalación eléctrica debe cumplir con las normas vigentes (NF C 15-100) y debe realizarla preferentemente una persona cualificada.

A2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Corte la alimentación eléctrica antes de cualquier mantenimiento.
- El producto no requiere ningún mantenimiento especial.
- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido para limpiar el producto.
- No use sustancias abrasivas o corrosivas.
- No vaporice directamente el producto con un aerosol.

A3 - RECICLAJE

Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas pueden perjudicar la salud o el medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.

B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

B1 - CONTENIDO DEL KIT

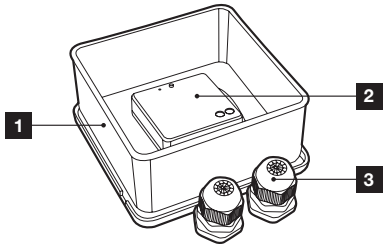

1	Caja estanca
2	Micromódulo receptor
3	Prensaestopas

B2 - MICROMÓDULO RECEPTOR

Parte delantera

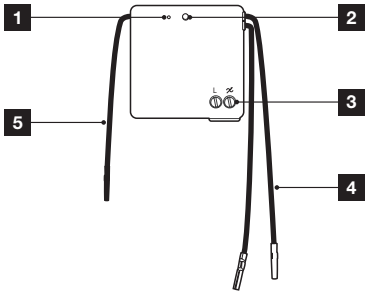

1	Testigo de funcionamiento
2	Tecla de emparejamiento
3	Regleta de bornes de conexión a la red eléctrica
4	Cable de conexión al interruptor
5	Antena radio

C - ACERCA DEL CONCEPTO THOMBOX

La Thombox es un sistema domótico que se conecta al módem ADSL (Freebox, Livebox...), que permite independientemente de donde se encuentre, gestionar la seguridad como una verdadera central de alarma controlada desde casa o a distancia. También le permite gestionar sus accesorios de confort (iluminación), los elementos que se abren (motorizaciones de persianas, de garaje...), la energía (consumo eléctrico, calefacción) con unos pocos clics desde un ordenador, una tableta táctil o un teléfono inteligente, desde cualquier parte del mundo y gracias a Internet.

Para conseguir esto y también para crear escenas (secuencia de acciones) que van a simplificar su vida diaria, debe registrar su Thombox (sólo en la primera instalación) y asociarle los accesorios compatibles con la tecnología ARW.
La Thombox tiene una tecnología evolutiva y el número de accesorios no está limitado.

D - INSTALACIÓN

D1 - MICROMÓDULO RECEPTOR

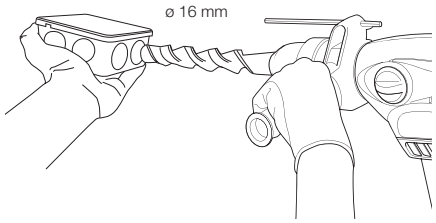



Perfore la caja estanca en los sitios previstos para ello para atornillar los prensaestopas.

Fije la caja estanca a la pared.











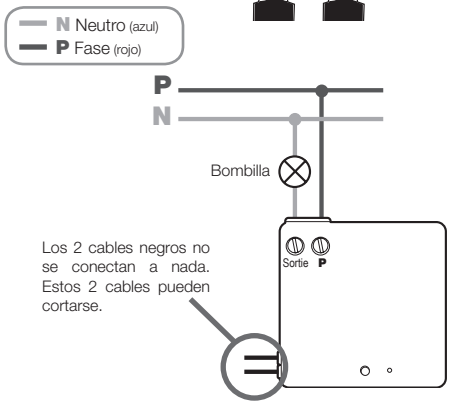

Después de haber cortado la alimentación eléctrica, conecte el módulo tal como se indica anteriormente. Los 2 cables negros no se usan: deben aislarse con cinta adhesiva aislante o deben cortarse.

E - CONFIGURACIÓN

E1 - PROGRAMACIÓN

Para funcionar, este producto debe estar emparejado con un dispositivo de control de la gama (Thombox o mando a distancia).

- Consulte el manual de instrucciones del dispositivo que desea emparejar con el producto.

Durante el emparejamiento, deberá colocar el módulo receptor en modo de emparejamiento:

- La iluminación controlada debe estar apagada. En caso necesario, pulse brevemente la tecla de emparejamiento en la parte frontal del módulo.
- Cuando se le pida colocar el módulo en modo de emparejamiento, mantenga pulsada la tecla de emparejamiento del módulo en la parte frontal durante al menos 3 segundos.



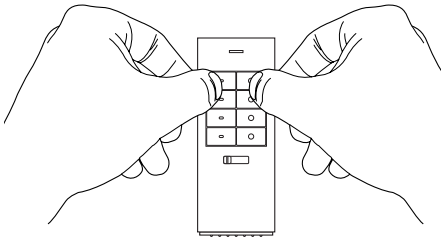

Ilustración a modo de ejemplo

F - USO

F1 - USO CON CUALQUIER DISPOSITIVO

Puede controlar el encendido y el apagado de la iluminación controlada desde cualquier dispositivo emparejado con el módulo. Consulte el manual de instrucciones de los dispositivos emparejados para saber cómo encender y apagar la iluminación.

F2 - USO CON LA THOMBOX

Cuando empareja el micromódulo receptor con una Thombox, el módulo aparece en la seccion «Luces y energia». El módulo también aparece como «Actuador» en el creador de reglas. De ese modo puede crear reglas para gestionar el encendido o apagado de la iluminación.
También puede controlarlo a distancia desde un ordenador o un teléfono inteligente.

G - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

G1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Frecuencia radio: protocolo ARW 868,3 MHz
- Alcance por radio: hasta 150 m en campo abierto*
- Alimentación: 230 VCA 50 Hz
- Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a 50 °C
- Potencia mínima: 5 W
- Potencia máxima: 300 W
- Índice de protección: IP44

**El alcance por radio indicado es el alcance en campo abierto, es decir, sin obstáculos entre el receptor y el emisor. Cualquier obstáculo o perturbación reduce este alcance.*

G2 - GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía.
La garantía no cubre los daños causados por negligencia, golpes y accidentes.
Ningún elemento de este producto debe abrirse o repararse si no es por el personal de la empresa AVIDSEN.
Cualquier intervención en el aparato anulará la garantía.

G3 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

- A pesar de todo el cuidado que hemos aportado al diseño de nuestros productos y a la realización de estas instrucciones, si encuentra dificultades durante la instalación del producto o tiene cualquier pregunta, le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestros especialistas que se encuentran a su disposición para asesorarle.
- En caso de problema de funcionamiento durante la instalación o tras unos días de uso, debe ponerse en contacto con nosotros mientras se encuentra delante de la instalación para que nuestros técnicos diagnostiquen el origen del problema, ya que este seguramente se deba a un ajuste no adaptado o una instalación no conforme. Si el problema procede del producto, el técnico le dará un número de expediente para la devolución a la tienda.
  Sin este número de expediente, la tienda tendrá derecho a rechazar el cambio del producto.

¿Necesita asesoramiento con la puesta en funcionamiento, la instalación de su Thombox o en la combinación de sus accesorios de la gama Thomson El hogar conectado?
Contacte con los técnicos de nuestro servicio post-venta en:

Tel. + 34 902 101 633
(Audiotel: 0,06 euros/min)
De lunes a jueves de 8:00 a 17:00 h y los viernes de 08:00 a 13:00 h.

G4 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

con la directiva R&TTE

AVIDSEN declara que el equipo: Micromódulo receptor para iluminación exterior 500111
cumple con la directiva R&TTE 1999/5/CE y que su conformidad se ha evaluado según las normas aplicables vigentes:
EN60669-1: 1999+A1: 2002+A2: 2008
EN60669-2-1: 2004
EN301489-1 V1.9.2
EN301489-3 V1.4.1
EN300220-2 V2.4.1

En Chambray les Tours, a 13/11/14 Alexandre Chaverot, presidente

CE

Consulte toda nuestra gama Thomson en

www.thomsonbox.eu

THOMSON es una marca de **TECHNICOLOR S.A.** usada bajo licencia por:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - Francia